


Une alternative aux inserts filetés!

L'outil de perçage par fluoformage produit une surépaisseur favorable pour tarauder les plaques minces et les tubes.

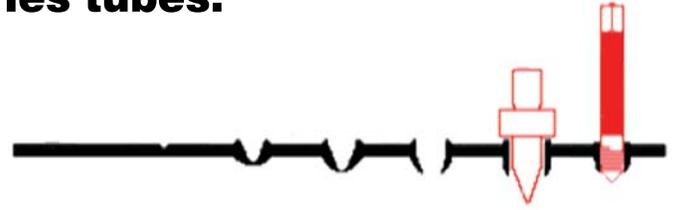


APPLICATIONS

Matériel admissible pour le fluoperçage:

- acier (σ_E 1096 MPa)
- aluminium (max. 0.5% Si)
- acier inoxydable
- cuivre
- laiton (max. 40% Zn)



L'ajout d'inserts filetés représentés sur la photo ne sont plus requis avec le fluoperçage.

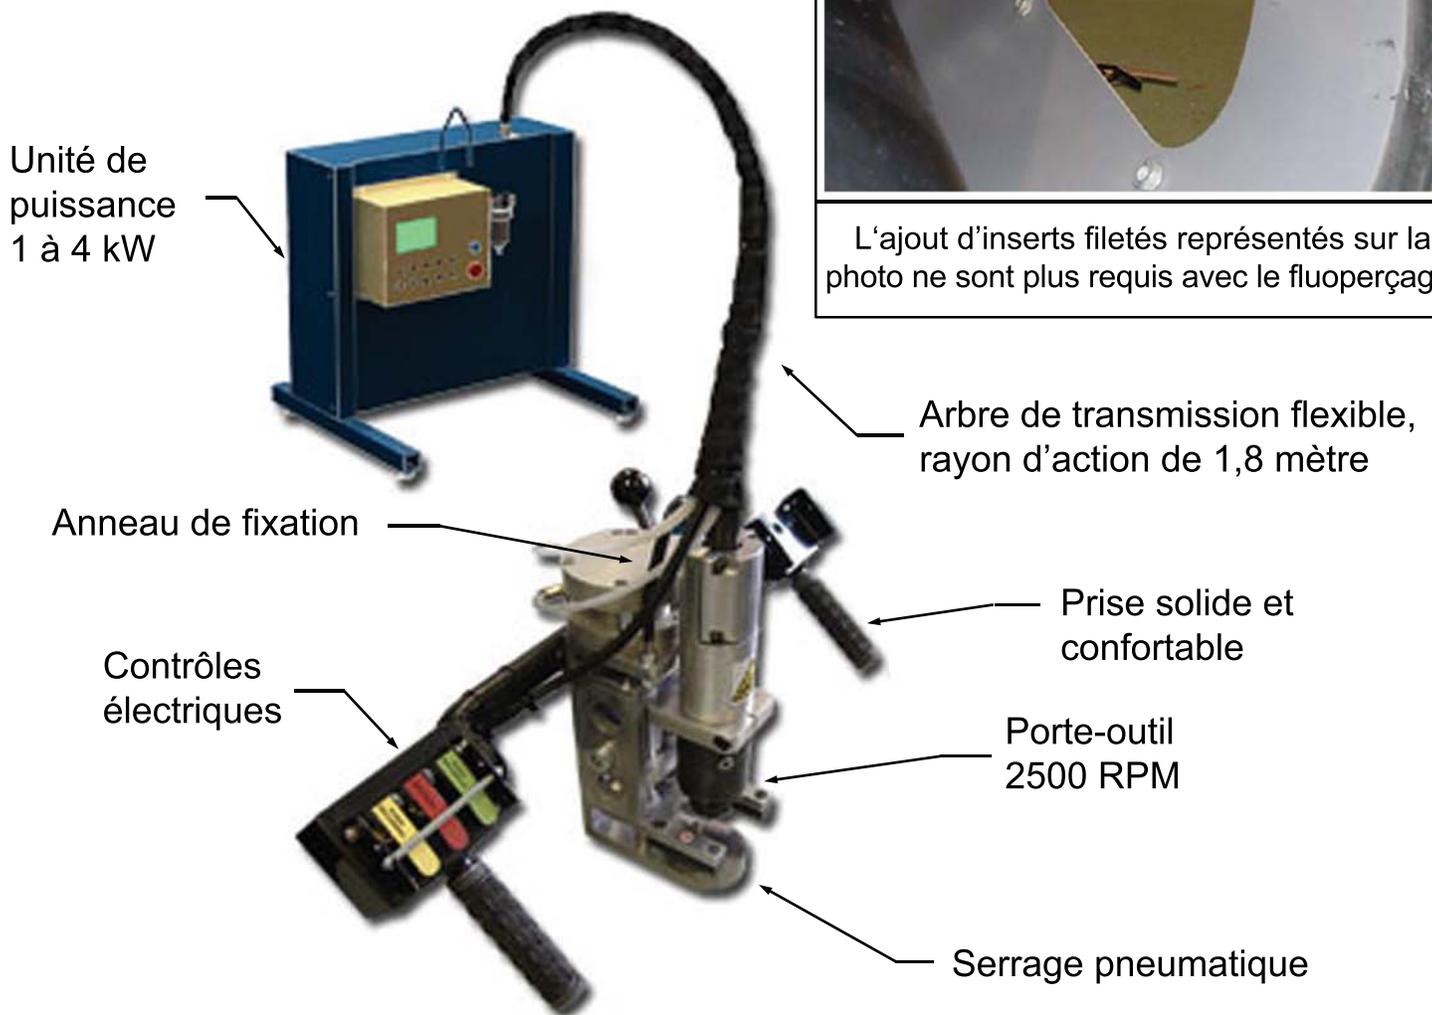

WWW.COSINUS.CA

4800, rue Rideau, Québec (Qc), Canada, G1P 4P4
Tél.: (418) 266-9900 Fax.: 658-5336

